

Испытательный прибор точки конденсации нефтепродуктов SYP1008-V

Описание продукции


Испытательный прибор точки конденсации нефтепродуктов SYP1008-V проектируется и изготавливается в соответствии со стандартом GB/T 510 «Метод измерения точки конденсации нефтепродуктов», используется для измерения низкотемпературных характеристик жидкого топлива и смазочного масла.

При этом прибор может быть оборудован 4 в, д нос 4 1 д л я д и и 4 ани а 4 отемпе

характеристи 4 При комп ектванри об адд ное е и Испыдательпо и об боди ельпо отемперату

Особенность продукции

о ое ф

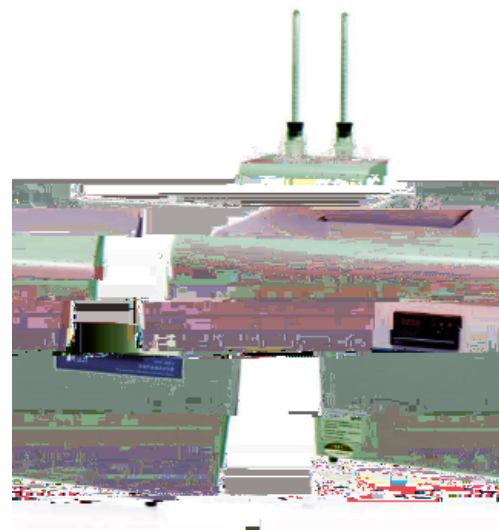

Технические параметры	
Диапазон контроля температуры	-60 ~ 20
Точность контроля температуры	$\leq \pm 0,1$
Испытательный бак	отдельный бак
Испытательное отверстие	4 отверстия
Наклон испытательного бака	45°
Хронометраж испытательного бака	автоматический хронометраж при наклоне испытательного бака 45°, напоминает о хронометраже при 60 секундах
Номинальная мощность	600Вт
Габаритные размеры	Длина 620х ширина 440 х высота 460
Вес прибора	52кг